

Số: 465/BVĐK

Bình Phước, ngày 04 tháng 3 năm 2024.

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ đề d, khoản 2, điều 16 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước có nhu cầu tiếp nhận báo giá vật tư sử dụng cho hệ thống lọc nước RO chạy thận nhân tạo.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phan Hữu Tài; Chức vụ: PTP – TCHC; Điện thoại 0977000115.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Email tinh.bvdkt@binhphuoc.gov.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8 giờ ngày 4 tháng 3 năm 2024 đến trước 17 giờ ngày 13 tháng 3 năm 2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 13 tháng 11 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá.

1. Vật tư sử dụng cho hệ thống lọc nước RO chạy thận nhân tạo (có phụ lục kèm theo).

2. Địa điểm cung cấp; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản vật tư: Bên cung ứng chịu trách nhiệm vận chuyển, bảo quản vật tư, giao nhận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.


3. Thời gian giao dự kiến thực hiện trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán: Bên mua thanh toán 100% giá trị cho bên bán trong vòng 90 ngày sau khi nhận hàng, nhận hoá đơn bán hàng.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Khoa Nội TH;
- Phòng TCKT;
- Lưu : VT, TC-HC.(TTBYT).

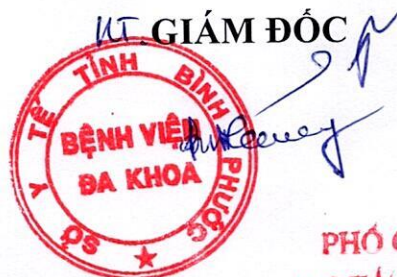

PHÓ GIÁM ĐỐC
Bs. CKII. Vũ Xuân Thủy

STT	HÀNG HOÁ	ĐVT	SL
1	<p>Nguyên liệu cột lọc than hoạt tính</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Nguyên liệu lọc: Than hoạt tính - Tiêu chuẩn: NSF - Kích cỡ hạt: 8 x 16 mesh - Qui cách bao: 25kg - Số lượng: 2,6 bao - Xuất xứ: Jacobi – Thụy Điển, sản xuất tại Trung Quốc ✦ Sỏi lọc nước: - Kích cỡ hạt: 5 – 10mm - Quy cách bao: 50kg - Tiêu chuẩn : ISO 9001 : 2015 - Số lượng: 0.5 bao - Xuất xứ: VIỆT NAM ✦ Ống lọc trung tâm: - Cấu tạo : nhựa PVC - Khe lưới chặn hạt $\leq 0.4\text{mm}$ - Bao gồm ống lọc trung tâm, phễu lọc trên và phễu lọc dưới - Xuất xứ : VIỆT NAM 	Bộ	01
2	<p>Van súc rửa cột lọc</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Van súc rửa đa năng vận hành bằng tay 3 vị trí : LỌC, RỬA NGƯỢC, XẢ - Cấu tạo : nhựa ABS đúc khối - Cổng kết nối IN – OUT : $\Phi 34\text{mm}$ - Ngõ xả nước thải : $\Phi 21\text{mm}$ - Công suất : 4m³/h - Xuất xứ : CHINA ✦ Van súc rửa đa năng vận hành bằng tay 3 vị trí : LỌC, RỬA NGƯỢC, HÚT NƯỚC MUỐI, XẢ, CHÂM NƯỚC THÙNG MUỐI - Cấu tạo : nhựa ABS đúc khối - Cổng kết nối IN – OUT : $\Phi 34\text{mm}$ - Ngõ xả nước thải : $\Phi 21\text{mm}$ - Công suất : 4m³/h - Xuất xứ : CHINA - Phụ kiện : - Đầu ren nhựa kết nối $\Phi 34\text{mm}$ - Raco nhựa $\Phi 34\text{mm}$ 	Bộ	01
3	<p>Bộ lọc sau hệ thống tiền lọc</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lõi lọc bằng vật liệu polypropylene dạng sợi nén - Lỗ thấm thấu : 10 micron - Kích thước ngoài $\geq \Phi 62\text{mm}$, dài 500mm - Xuất xứ: KOREA 	Cái	10

4	Bộ lọc tinh trước màng RO <ul style="list-style-type: none"> - Lõi lọc bằng vật liệu polypropylene dạng sợi nén - Lỗ thấm thấu : 5 micron - Kích thước ngoài $\geq \Phi 62\text{mm}$, dài 500mm - Xuất xứ: KOREA 	Cái	10
5	Màng lọc R.O <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: $\Phi 4''$; dài 40'' - Lưu lượng thành phẩm : 350 – 375 l/h - Áp suất hoạt động: 7-10 Bar (kg/cm²) - Tỷ lệ khử muối $\geq 99.5\%$ - Công nghệ Nano H₂O - Tiêu chuẩn: NSF - Hãng sản xuất: LG Chem - Xuất xứ: KOREA - Bao gồm linh kiện, vật tư thay các đoạn ống chịu áp lực đầu vào, đầu ra của 02 màng R.O 	Bộ	02
6	Van điện từ trong hệ thống : <ul style="list-style-type: none"> - Van điện từ nước mềm - Van điện từ bơm trợ áp - Van điện từ xả màng RO ✦ <i>Van điện từ (Solenoid valve)</i> - Cấu tạo bằng đồng thau - Cổng kết nối ống (IN-OUT) : $\Phi 34\text{mm}$ - Điện thế sử dụng : 220V – 50Hz - Xuất xứ : CHINA 	Bộ	03
7	Đèn cực tím diệt khuẩn nhúng chìm trong bồn chứa nước: <ul style="list-style-type: none"> - Vỏ đèn bằng thủy tinh có bộ ren nhựa kết nối kín với nắp bồn (VIỆT NAM) - Bộ điều khiển hạ thế có đèn báo tình trạng bóng đèn (TAIWAN) - Bóng đèn cực tím công suất 32W (TAIWAN) - Tiêu chuẩn : CE - Nguồn điện sử dụng: 220V – 50 Hz 	Bộ	01
8	Đèn cực tím diệt khuẩn trên đường ống cấp nước chạy thận <ul style="list-style-type: none"> - Công suất bóng đèn : 37W - Lưu lượng nước qua ≥ 2000 lít/giờ - Tuổi thọ ≥ 8000 giờ - Hãng sản xuất: VIQUA - Xuất xứ : USA 	Bộ	01
9	Bơm phân phối nước chạy thận: <ul style="list-style-type: none"> - Bơm ly tâm trục ngang thân gang, đầu bơm bằng inox - Công suất $\geq 0.75\text{kW}$ (1HP) - Lưu lượng: 1m³/h – 7m³/h - Áp suất: 19m – 37,5m (1,9 – 37,5 Bar) - Điện thế sử dụng: 380V – 50Hz 	Bộ	02



	<ul style="list-style-type: none"> - Tiêu chuẩn: CE - Động cơ đạt hiệu suất cao IE2 (tiết kiệm năng lượng và tiếng ồn thấp) - Xuất xứ: CNP - CHINA ✚ Phụ kiện: 01 bộ - Van một chiều bằng nhựa kích cỡ $\geq \text{Ø}34\text{mm}$: 02 cái - Manchon ren nhựa $\geq \text{Ø}34\text{mm}$: 02 cái - Dây điện nguồn máy bơm 		
10	<p>Bộ lọc vi sinh :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cấu tạo Polypropylene dạng xếp, có khung bảo vệ PP - Kích thước lỗ thấm thấu $\leq 0.2\text{micron}$ - Kích thước lõi lọc $\geq \text{Ø}68\text{mm}$, dài 508mm (20inch) - Xuất xứ: KOREA 	Bộ	10

